


Вентильная система пятиходовая

БВ - 5/250

- возможность использования с различными датчиками разности давления;
- монтаж непосредственно на датчик

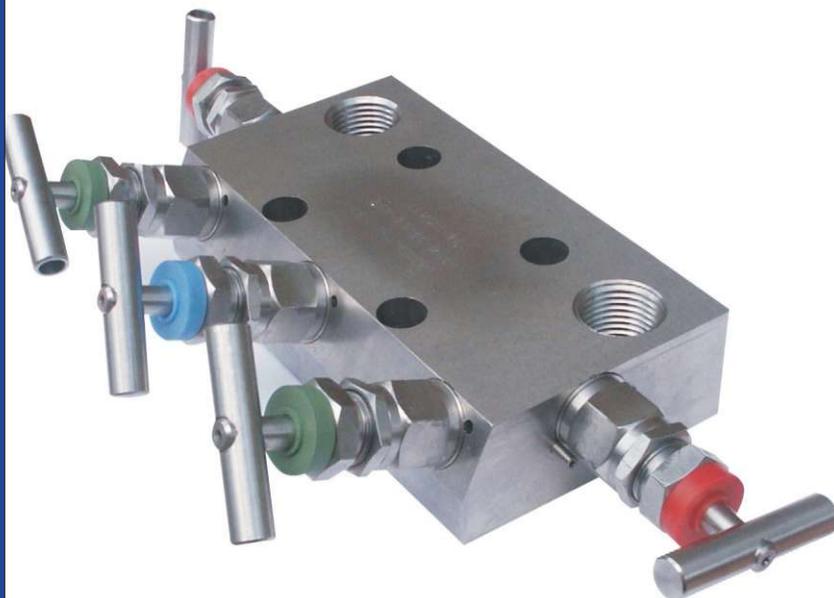

Блок пятивентильный «БВ-5/250» предназначен для использования в измерительных и регулировочных системах промышленной автоматики при закрытии импульсных трубопроводов в случае необходимости отключения датчиков давления или дифманометра, а также для выравнивания вводимых давлений во время настройки нуля датчика разности давлений, удаления воздуха и продувки системы

Технические характеристики

Максимальное давление	25 МПа
Максимальная температура	80 С
Корпус изделия	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Масса, кг	не более 2
Рабочая среда	жидкая или газообразная, не агрессивные к стали 12Х18Н10Т;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdn@nt-rt.ru

www.radon.nt-rt.ru